





Commande SLA avec D-BEDIX 0639-131

Verrouillage
0639-120

LAVERI 0639-140
Fail Safe/Fail Secure



1	2	3	4	S103
OFF	ON	OFF	OFF	Fail Safe sans déverrouillage
ON	ON	OFF	OFF	Fail Safe avec déverrouillage
OFF	OFF	ON	ON	Fail Secure avec déverrouillage


Codeur DIP (action en position ON)

- | | |
|---|---|
| 1 | Sens de rotation inverse |
| 2 | Mode "Sortie" non verrouillée |
| 3 | Avec verrouillage manuel |
| 4 | 200mm pour réduction de vitesse avant la position ouverte |
| 5 | Réserve |
| 6 | OFF = Potentiomètre actif
ON = Paramètre D-BEDIX actif |



Potentiomètre

- | | |
|------|-------------------------------------|
| vc | Vitesse de fermeture 100mm/s...max. |
| vo | Vitesse d'ouverture 100...600mm/s |
| to | Temps de maintien 0...45s |
| Red. | Ouverture réduite 10...100% |





X100



Etat du processeur
Contact d'ouverture actif
Élément de sécurité actif



Faire un pontage si aucun élément n'est raccordé!

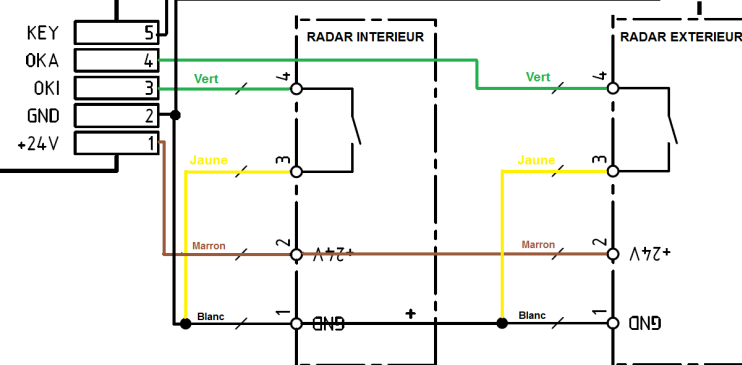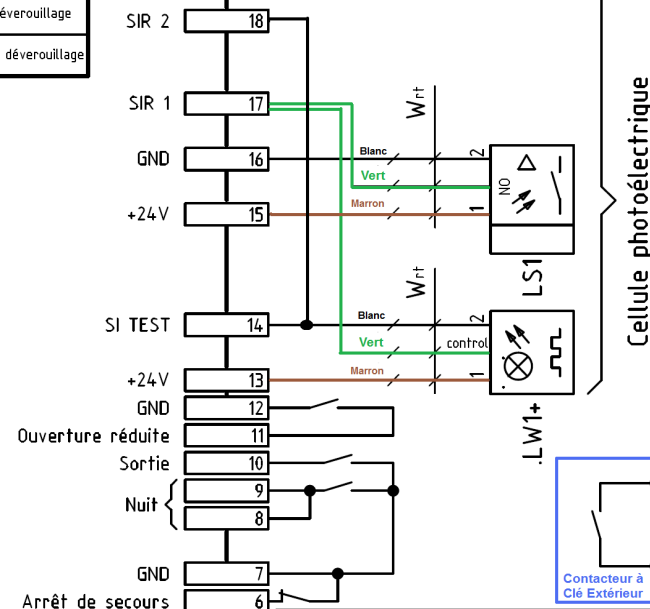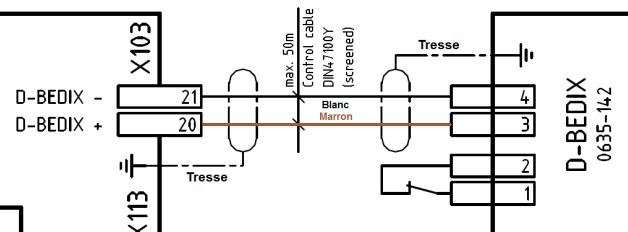

br / braun / brun / marrone / brown / marrón
sw / schwarz / noir / nero / black / negro
bl / blau / bleu / blu / blue / azul
rt / rot / rouge / rosso / red / rojo
ge / gelb / jaune / giallo / yellow / amarillo
ws / weiss / blanc / bianco / white / blanco
gn / grün / vert / verde / green / verde
gr / grau / gris / grigio / grey / gris

Faire un pontage si aucune cellule photoélectrique n'est raccordée!



Faire un pontage si aucun élément n'est raccordé!



Stückliste	a	10'694/14.07.09 al	e	Gezeichnet	25.03.09 al	Ursprung:
Ohne sep.	b		f	Geprüft		Ersatz für:
Sep. gl. Nr.	c		g	Freigegeben		
Sep. and. Nr.	d		h			

KABA

SCHEMA DE PRINCIPE
Commande SLA
avec D-BEDIX

Anlage:

Blatt-Nr. 2
Anz. Blatt 3

E4-0141-029a